
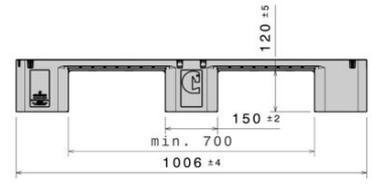


**D3**  
1200 X 1000 mm

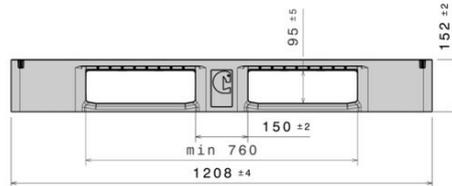

N° artíc. 83325730

**Datos Técnicos\*1**

Dimensiones L x An x Al (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	17.0
Material*2	PE
Carga (kg)	



**Características**

Color: rojo marrón  
Travesaños/ patines: 3, sin soldar  
Perfiles de refuerzo: 3  
Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C

**Opcional**


Transponder (RFID)  
Perfiles de refuerzo  
Variantes de rebordes  
Antideslizante

**Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)**

 <b>Container</b>	Contenedor 20': <b>140</b> Contenedor 40': <b>330</b>	Contenedor 40' High Cube: <b>365</b> Contenedor 45' High Cube: <b>416</b>
 <b>Camión</b>	MEGA Semi: <b>494</b>	Jumbo: <b>532-570</b>

**Marcado**

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.



\*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.  
\*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.  
\*3 **Carga estática:** resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox.+20°C.  
**Carga dinámica:** el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.  
**En rack/ estantería:** con una carga distribuida uniformemente (material en saco) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox.+20°C.