




CB3

1200 X 1000 X 740 mm / 610 l

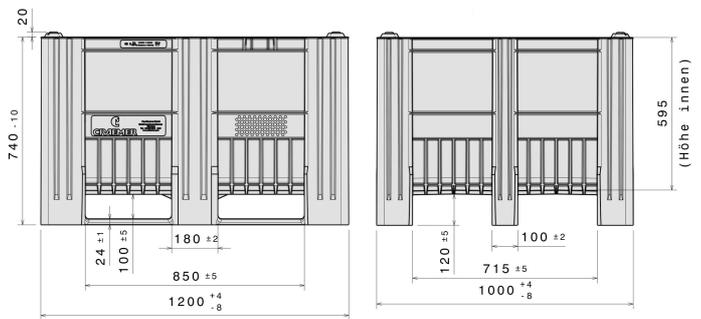

N° artíc. 83281310

Datos Técnicos*1

Dimensiones L x An x Al (mm) 1200 X 1000 X 740

Peso (kg) 36.5

Contenido (litr) 610 l

Material*2 PE

Carga (kg)*3



Carga de apilamiento
5000 kg



Carga en carga útil
700 kg



Carga dinámica
1200 kg

Características

Color: azul
 Moldeada de una sola pieza
 Travesaños: 3, sin soldar
 Apilable
 Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C
 Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes
 Calidad alimentaria / Conforme a HACCP
 El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048

Opcional

Transponder (RFID)
 Tapa

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)



Container

Contenedor 20': **40**
 Contenedor 40': -

Contenedor 40' High Cube: **106**
 Contenedor 45' High Cube: **104**



Camión

MEGA Semi: **130**

Jumbo: **140-150**

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.



*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3 **Carga de apilamiento:** Con una altura máxima de apilado de 6 cajas (apilado 5 sobre 1) y carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. 20 °C.
Carga dinámica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.