
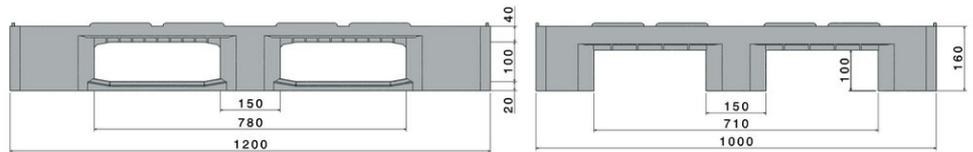


H3 ESD

1200 X 1000 mm

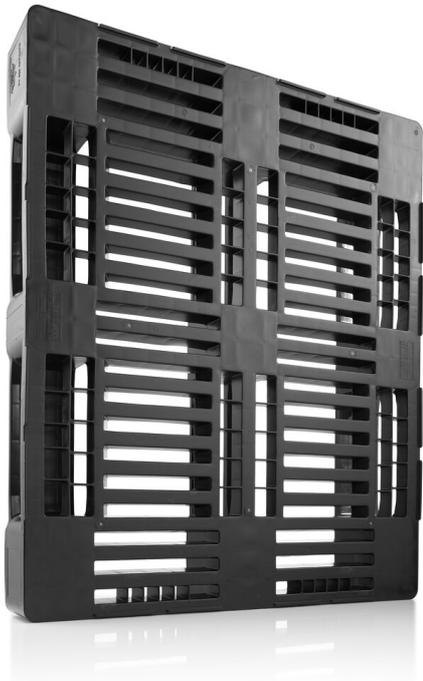

Réf. 83182222

Données techniques

Dimensions L x L x H (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	21.5
Matériau*2	PP, Leitfähig
Charges admissibles (kg)	



Statique
5000 kg



Dynamique
1250



Sur Rack
1000

Caractéristiques

Couleur : noir
Semelles : 3, non soudées
Rebords : 7 mm
Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C
Palette conductrice
Résistance de surface de $\geq 1 \times 10^4$ Ohm à $< 1 \times 10^11$ Ohm

En option


Variantes de rebords

Quantités approximatives par containers

 Container	Container 20': 141 Container 40': 300	Container 40' High Cube: 340 45' high cube container: 416
 Camion	Méga semi: 468	Jumbo: 504-540

Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 **Charge statique:** résistance à la compression sur une surface plane, avec une charge uniformément répartie et à une température ambiante d'environ +20°.

Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.

Sur rack: avec une charge (sacs) uniformément répartie, les grands côtés reposant sur 2 supports pendant plus de 100 heures et à une température ambiante d'environ +20°.