




# SB3

1200 x 1000 x 790 mm / 610 l

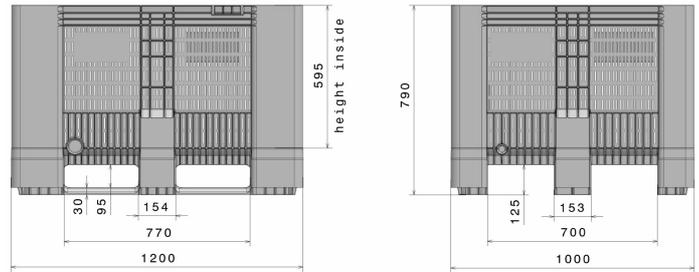

N° artíc. 81940811

### Datos Técnicos

Dimensiones L x An x Al (mm) 1200 x 1000 x 790

Peso (kg) 41.5

Contenido (litr) 610 l

Material PE

Carga (kg)



**Carga de apilamiento**  
5000 kg



**Carga en carga útil**  
700 kg



**Carga dinámica**  
1200 kg

### Características

Color: gris claro

Moldeada de una sola pieza

Travesaños: 3, sin soldar

Apilable

Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C

Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes

Calidad alimentaria/ Conforme a HACCP

El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048

### Opcional

Puerto de drenaje

Paredes/ bases cerradas

9 patas

### Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)



**Container**

Contenedor 20': **30**  
Contenedor 40': -

Contenedor 40' High Cube: **84**  
Contenedor 45' High Cube: **104**





**Camión**

MEGA Semi: **130**

Jumbo: **140-150**

### Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.

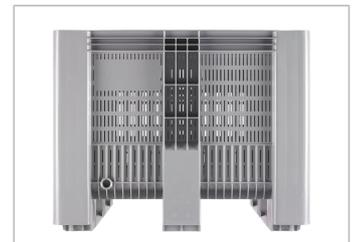

\*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

\*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

\*3 Carga de apilamiento: a una temperatura ambiente de aprox. 20°C.

Carga dinámica: en una carretilla elevadora con una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. 20°C.